

# ОБЕТОНИРОВАНИЕ



МИНЕКО.

СИСТЕМА МПП «ПНЙКОН»

МИНЕРАЛЬНО-  
ПОЛИМЕРНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ



Система покрытия на минеральной основе позволяет увеличить срок службы трубопровода и бетонных поверхностей на **50+ лет**. Обетонирование стальных, железобетонных и бетонных поверхностей, трубопроводов, железобетонных конструкций и бетонных сооружений.

# МПП «ПНОЙКОН» — УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения

Цвет

Вязкость при безвоздушном нанесении (20°C)

Плотность смеси (при 20°C)

Толщина слоя

Толщина репрофилированной поверхности

Время отверждения

При 20°C

При обработке паром (100°C)

Термоустойчивость

Адгезия покрытия

## МПП «ПНОЙКОН»

Для магистральных, напорных и безнапорных трубопроводов, а также трубопроводов специального назначения в промышленном и гражданском строительстве

Серый, зелёный

23-26 сек на вискозиметре

B3 – 246 при d сопла 6 мм

2100 кг/м³

3,0 (±1,0) мм


8,0 (±2,0) мм

24-48 ч

10-20 мин.

+95°C

Не менее 1,0 МПа

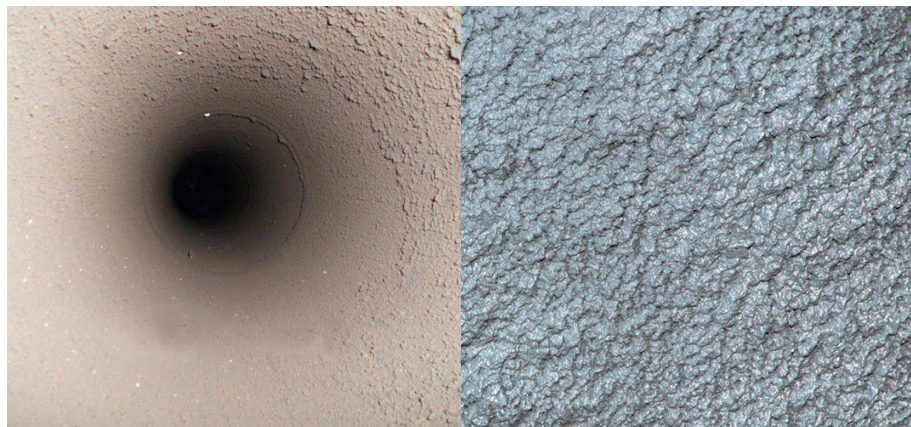

Экономические эффекты:  
Увеличивает надёжность и долговечность трубопровода за счёт высокой адгезионной прочности сцепления.  
Снижение капитальных затрат в строительстве по замене трубопроводов.  
Экологический продукт, не представляющий опасности, без растворителей.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- устойчиво к кислотам и щелочи при величине pH от 3,5 до 14;
- предотвращает коррозию внутренней поверхности трубопровода;
- сохраняет эксплуатационные свойства трубопровода при возникновении внешней коррозии;
- высокая адгезионная прочность;
- предотвращает образование минеральных и биологических отложений;
- сохраняет пропускную способность трубопровода во время всего срока эксплуатации.

# МИНЕКО

Адрес: 119002, г. Москва,  
Смоленский б-р, д. 24, стр. 2  
Тел: +7 (499) 248-74-82  
Факс: +7 (499) 248-34-72  
Моб.: +7 (915) 478-05-78  
[www.su87.ru](http://www.su87.ru)